

E AC PUMPS 300

IT. Elettropompa autoadescante con girante aperta per travaso gasolio, caratterizzata da elevata portata.
La valvola di ritegno incorporata nella bocca aspirante impedisce l'effetto sifone e assicura il riadescamento automatico.

Pressione max d'esercizio 1,8 bar
Funzionamento continuo 230 V ac
Girante in ghisa
Protezione IP44
In/Out 2"

FR. Électro-pompe à auto-amorçage avec rotor ouvert de transvasement de gazole, caractérisée par un débit élevé.
Le clapet anti-retour à l'intérieur de la prise d'aspiration permet d'éviter l'effet de siphon et assure l'amorçage automatique.

Pression maxi d'utilisation 1,8 bars
Fonctionnement continu 230 V ca
Rotor en fonte
Protection IP44
In/Out 2"

DE. Selbstansaugende Elektropumpe mit offenem Laufrad für das Umfüllen von Diesel mit hoher Förderleistung.
Das im Ansaugtrakt integrierte Rückschlagventil vermeidet den Rückfluss und sichert die automatische Selbstansaugung.

Max. Betriebsdruck 1,8 bar
Dauerbetrieb 230 Vac
Pumpenrad aus Gusseisen
Schutzart IP44
Ein-/Auslass 2"


PERFORMANCE

- Portata fino a 550 l/min
- Funzionamento continuo 230 V

- Débit : jusqu'à 550 l/min
- Fonctionnement continu 230 V

- Durchflussmenge bis 550 l/Min.
- Dauerbetrieb 230 V

DIMENSIONS

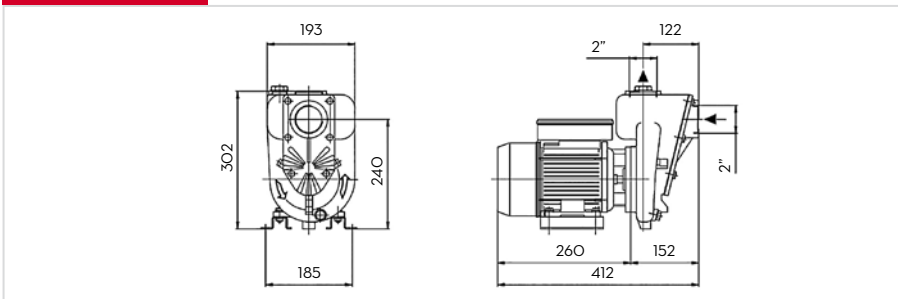


PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
E 300					
F00321000	28	61,7	220x420x330	8,7x16,5x13	1




Flow-rate
up to
550 l/min
(up to 132 gpm)

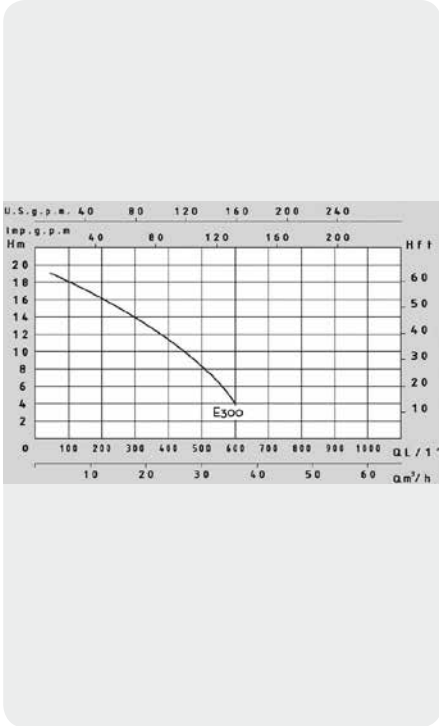

E 300

FEATURES



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		AC Volt/Hz	Voltage		rpm	Inlet Outlet BSP
			l/min	gpm		Power Watt	Amp. max.		
E 300									
F00321000	E 300	D	550	132	230/50	1500	9,2	2580	2"

Upon request it is available with different voltage and frequency

- DISPENSERS
- PUMPS
- METERS
- NOZZLE METERS
- NOZZLE
- SPECIAL EQUIPMENTS
- FLUID MONITORING
- HOSE REEL
- FILTERING
- ACCESSORIES